

NOVO

## Stenski model EKO serija

Kompaktna & Učinkovita



### Tanek & ozek dizajn

Gost in razvejan toplotni izmenjevalnik ter visoko učinkovit ventilator, omogočata tanek in ozek dizajn.



### Nizka poraba in visoka učinkovitost

Zagotavljanje visoke učinkovitosti zaradi vrhunskega toplotnega izmenjevalca, ventilatorja ter hladilnega sredstva.



\*1: 07/09 modeli \*2: 12 model


### Udobnejše vpihovanje zraka & tiho delovanje

Velika loputa ter nova struktura zračnega toka zagotavljata udobnejše vpihovanje zraka, ki učinkovitejše dosega tla ter omogoča tišje delovanje.




### Upravljanje na daljavo (Opcijsko)

Vgrajen modul omogoča upravljanje na daljavo z uporabo pametnega telefona, tablice ali računalnika.



### Low ambient operation

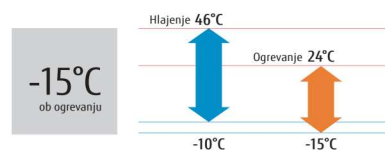

Model: ASYG07KPCA / ASYG09KPCA / ASYG12KPCA



Brezžični daljinski upravljalnik



### Specifikacije

Številka modela	Notranja enota		ASYG07KPCA	ASYG09KPCA	ASYG12KPCA
	Zunanja enota		AOYG07KPCA	AOYG09KPCA	AOYG12KPCA
Napajanje			Ena faza, ~230V, 50Hz		
Kapaciteta	Hlajenje	kW	2.0 (0.9-2.8)	2.5 (0.9-3.0)	3.4 (0.9-3.7)
	Ogrevanje	kW	2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-3.8)	3.8 (0.9-4.8)
Vhodna moč	Hlajenje/Ogrevanje	kW	0.48/0.63	0.71/0.79	1.00/1.14
	Hlajenje	W/W	4.17	3.52	3.40
COP	Ogrevanje	W/W	3.97	3.54	3.33
	Pdesign Hlajenje/Ogrevanje (-10°C)	kW	2.0/2.2	2.5/2.4	3.4/2.5
SEER	Hlajenje	W/W	6.70	6.70	6.30
	SCOP	Ogrevanje (Povprečje)	4.00	4.00	4.10
Razred energijske učinkovitosti	Hlajenje		A++	A++	A++
	Ogrevanje (Povprečje)		A+	A+	A+
Letna poraba energije	Hlajenje/Ogrevanje	A	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0
	Hlajenje	kWh/a	104	131	189
Razvlaževanje	Ogrevanje	kWh/a	769	840	853
		l/h	1.0	1.3	1.8
Zvočni tlak	Notranja (Hlajenje)	V/S/N/S/N	45/-/-/22	45/-/-/22	46/-/-/22
	Notranja (Ogrevanje)	V/S/N/S/N	45/-/-/26	45/-/-/26	46/-/-/27
Zvočna moč	Zunanja (Hlajenje/Ogrevanje)	Visok	45/46	47/47	49/51
	Notranja (Hlajenje/Ogrevanje)	Visok	57/58	57/58	59/59
Pretok zraka	Zunanja (Hlajenje/Ogrevanje)	Visok	57/58	59/59	62/62
	Notranja/Zunanja (Hlajenje)	Visok	630/1,650	630/1,650	630/1,700
Dimenzije (neto)	Notranja	mm	270x784x224	270x784x224	270x784x224
	Zunanja	mm	541x663x290	541x663x290	541x663x290
Teža	Notranja	kg(lbs)	8(18)	8(18)	8(18)
	Zunanja	kg(lbs)	23 (51)	23 (51)	25 (55)
Cevne povezave (Tekočina/Plin)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Premier odvodne cevi (N.E./Z.E.)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Max dolžina cevi (Prednapolnjeno)		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Max višinska razlika			15	15	15
Območje delovanja	Hlajenje	°CDB	-10 do 46	-10 do 46	-10 do 46
	Ogrevanje	°CDB	-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24
Hladilni plin	Tip (Potencial globalnega ogrevanja)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Polnjenje	kg(CO2eq-T)	0.55	0.55	0.59

### Opcijski deli

Brezžični vmesnik: UTY-TFSXF2  
Stojalo za daljinski upravljalnik: UTZ-RXLA

### Dimenzije

(Enota: mm)

